



VINSAK


LABEL-DECORE

MODUŁOWA MASZYNA DO KONFEKCJI I USZLACHETNIANIA ETYKIET

Doskonale wykonana etykieta ma moc wzbudzania emocji, rozbudzania ciekawości i sygnalizowania najwyższej jakości, stanowiąc kluczowy element wizerunku każdego produktu.

Vinsak LABEL-DECORE otwiera nieskończone możliwości wzbogacenia etykiet.

WYPUKŁE TEKSTURY | TŁOCZENIE FOLIĄ | NANOSZENIE BROKATU | TŁOCZENIE 3D | HOLOGRAM |
POWŁOKI SOFT-TOUCH | POWŁOKI MAT I BŁYSK | LAKIER WYPUKŁY (SPOT UV) | ALFABET BRAILLE'A
| KOD KRESKOWY | KOD QR

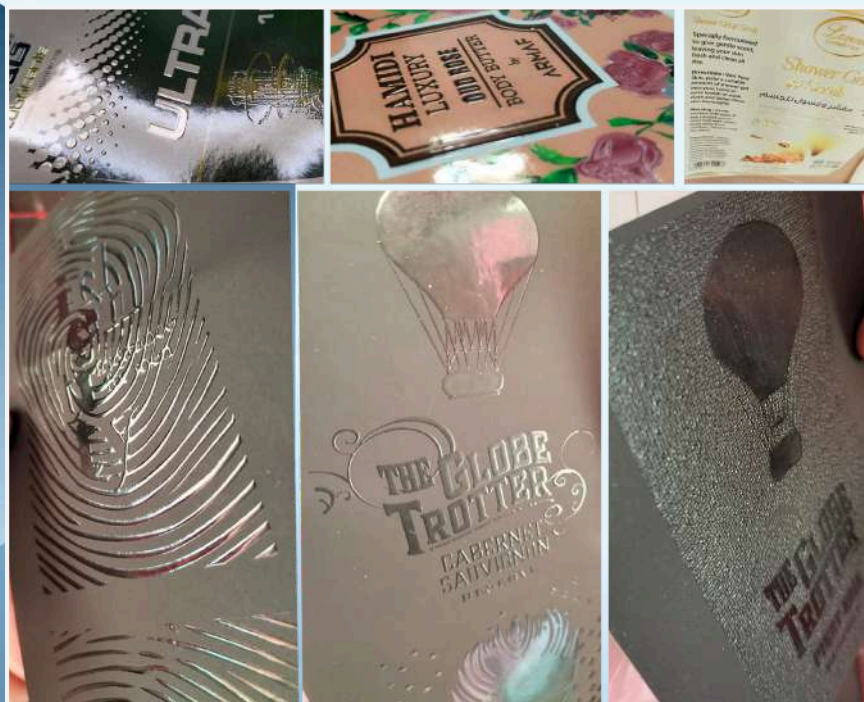

Efekt tłoczenia

Efekt wypukłego, błyszczącego tłoczenia i tekstur. Lakier wypukły (Spot UV) pomaga właścicielom marek przekształcić zwykłe produkty w produkty niezwykle.

Cyfrowe foliowanie (Digital Foiling)

Bezmatrycowe i ekonomiczne nanoszenie folii, które pozwala produktowi wyróżnić się na rynku.

Efekt Cast & Cure

Specjalny efekt druku uzyskiwany technologią „cast and cure”, nadający unikalne cechy, takie jak hologram 3D.

Druk zmiennych danych

W trybie skali szarości ten sam system może być wykorzystany do druku zmiennych danych poprzez zmianę płynów z lakieru na czarną farbę – w celu nadruku kodów kreskowych, kodów QR, numerów seryjnych itp.



Model	Vinsak HB X 50i - Wyposażony w specjalną, przedłużoną ramę, która umożliwia integrację z różnymi typami linii transportujących.
Maksymalna warstwa lakieru	250 mikronów
Rozdzielczość	720 Dpi
Maksymalna prędkość	50 m/min*
Poziom szarości	do 8 poziomu
Wielkość kropli	12 - 84 pl
Nośniki	lakier UV, farba UV, farba biała, czarna i kolorowa
Dostępna szerokość druku	wielokrotność 70 mm, do 530 mm
Metoda druku	pojedyncze przejście
Wsparcie bazy danych	tak
Aplikacje	cyfrowe uszlachetnienie
Workflow	inteligentny przepływ pracy PDF
Technologia aplikacji	technologia nakładania wysokiej warstwy farby
Zasilanie	230 V / 50 Hz

*Prędkość może się różnić w zależności od rozdzielczości, wysokości warstwy i podłoża.

KLUCZOWE CECHY LABEL-DECORE

- System wyróżnia się modułową budową, która umożliwia konfigurację z pojedynczą lub podwójną głowicą drukującą.
- Maszyna zapewnia precyzyjne drukowanie wysokiego Braille'a oraz innych efektów dotykowych o wysokości do 250 mikronów.
- Konfigurację można rozpocząć od podstawowego zestawu z jedną głowicą, z możliwością rozbudowy o drugą głowicę w przyszłości.
- System osiąga niespotykane wysokie krycie białego UV na poziomie do 92,6% już w konfiguracji z pojedynczą głowicą, przy prędkości druku 50 metrów na minutę.



VINSAK

info@vinsak.com | www.vinsak.com