SUSZENIE LED

Idealny wybór

Rozwiązania do nowych i używanych maszyn do druku

FLEKSO SERWIS

modulux

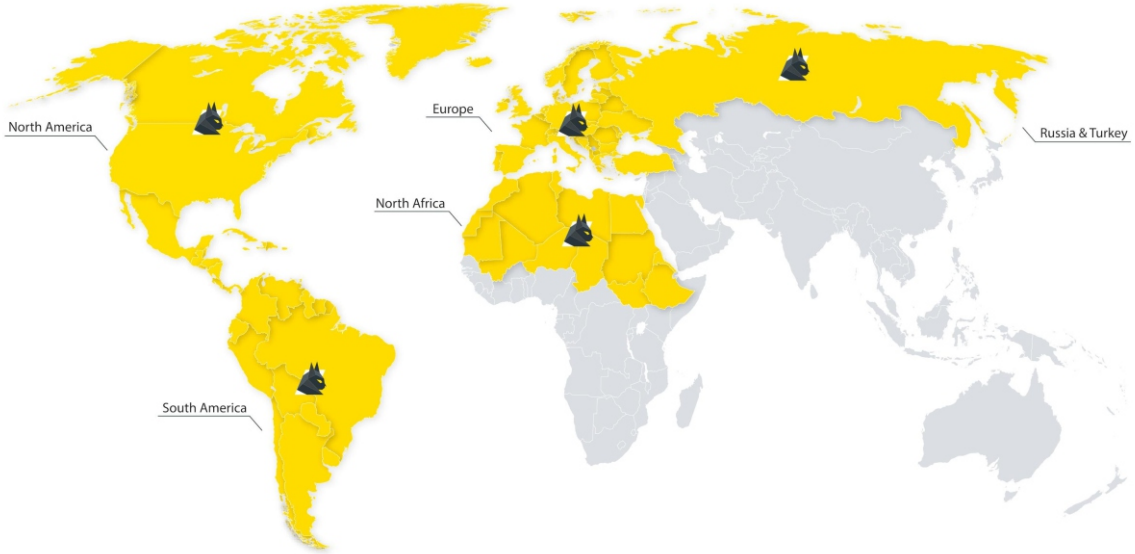

BASIC modulux

Jednostka LED | Szafa sterownicza

Agregat chłodzący | Sterowanie

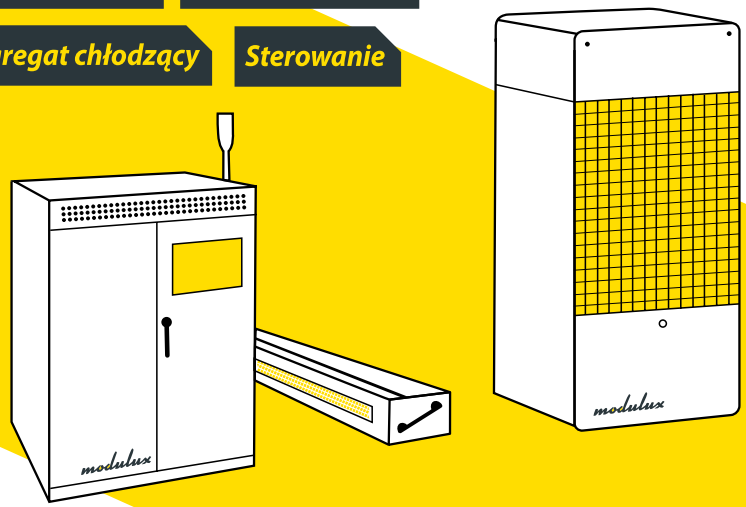

All inclusive

serviced by IST

Zawiera wszystko wraz z opcjonalnym +serwisem

BASIC

- **Integracja z maszyną** *(mechaniczna)*
- **Uruchomienie** *(na miejscu)*
- **Podłączenie elektryczne**
- **Instalacja zdalna** *(na pojedynczy zespół drukujący)*
- + **Zdalne rozwiązywanie problemów** *(sprzęt, oprogramowanie, aplikacja)*
- + **modulux Care** *(umowa serwisowa)*

PAKIETY MODULUX

ZBUDUJ SWÓJ WŁASNY SYSTEM LED

Przyjazna dla procesu produkcyjnego koncepcja modulux pozwala na skonfigurowanie systemu suszącego LED maszyny do druku zgodnie z własnymi wymaganiami. Wybierz pakiet podstawowy modulux, dostosuj go za pomocą dodatkowych akcesoriów i składników. Możesz nawet dadać kompletną integrację z maszyną oraz usługi instalacyjne.

Wszystko w atrakcyjnej cenie - to zależy od Ciebie

BASIC+

serviced by IST

Wybierz +serwis

BASIC

- + **Integracja z maszyną** *(mechaniczna)*
- + **Uruchomienie** *(na miejscu)*
- + **Podłączenie elektryczne**
- + **Instalacja zdalna** *(na pojedynczy zespół drukujący)*
- + **Zdalne rozwiązywanie problemów** *(sprzęt, oprogramowanie, aplikacja)*
- + **modulux Care** *(umowa serwisowa)*

OSZCZĘDZAJ CZAS.
OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE.
ZAMÓW MODULUX TERAZ!
www.modulux-LED.com

PRZYSPIESZ PROCES PRODUKCYJNY

- **brak czasu nagrzewania / schładzania:** natychmiastowa dostępność
- **Natychmiastowe włączanie/wyłączanie** brak zużycia energii w trybie czuwania
- **mały wpływ termiczny** idealny do materiałów wrażliwych na ciepło
- **przyjazne dla środowiska** bez ozonu i rtęci

"WYBIERZ I ZAPOMNIJ"

Cechy techniczne, takie jak odpowiednie połączenie diod, zarządzanie ciepłem i dopasowane sterowanie, zapewniają, że żywotność jednostek modulux LED przekracza 25000 godzin. W przeciwieństwie do technologii lamp UV, diody modulux LED można natychmiast włączać / wyłączać, co wydłuża żywotność i zmniejsza koszty energii w trybie czuwania. Moduły suszące modulux LED oferują jednorodność i większą niezawodność procesów produkcyjnych w przeciwieństwie do lamp UV.

TWÓJ PROCES PRODUKCYJNY - TWÓJ MODULUX

Prawie każdą maszynę drukującą wstęgową można wyposażyć w wosokowydajny system utwardzania Modulux, niezależnie od tego, czy jest to proces wąsko czy średnio-wstęgowy. Dzięki modułowej konstrukcji z opcjonalnymi komponentami, jednostka Modulux spełni wszystkie Twoje potrzeby.

- **bezproblemowa integracja utwardzania LED** po każdej stacji
- **możliwe są różne materiały do etykietowania:** papier, rękawy termokurczliwe, podłoża z tworzyw sztucznych, folia metalizowana i inne materiały wrażliwe na ciepło

PARAMETRY TECHNICZNE

Poziom mocy	90 - 100 W/cm
Intensywność promieniowania	20 - 25 W/cm^2
Temperatura robocza	15 - 25℃
Ch!odzenie	chłodzenie wodą
Maks. Prędkość druku	do 200 m/min
Moc wyjściowa	20-100% / 1%-krok
Średnia moc robocza	40 - 60%
Czas rozruchu	< 1 s
Żywotność LED	> 25,000 godzin
Długość falii	390 nm (± 10)
Obsługa lakieru UV LED	doskonała
Obsługa farb metalizowanych UV LED	doskonała
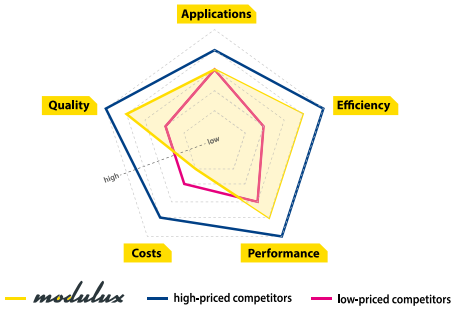
Wszystko zależy od Ciebie! – Ty decydujesz, które elementy systemu i usługi naprawdę potrzebujesz, a które nie!