


Technologia tulei dla producentów dużych nakładów ulotek farmaceutycznych, kartonów składanych i opakowań giętkich.



PRĘDKOŚĆ

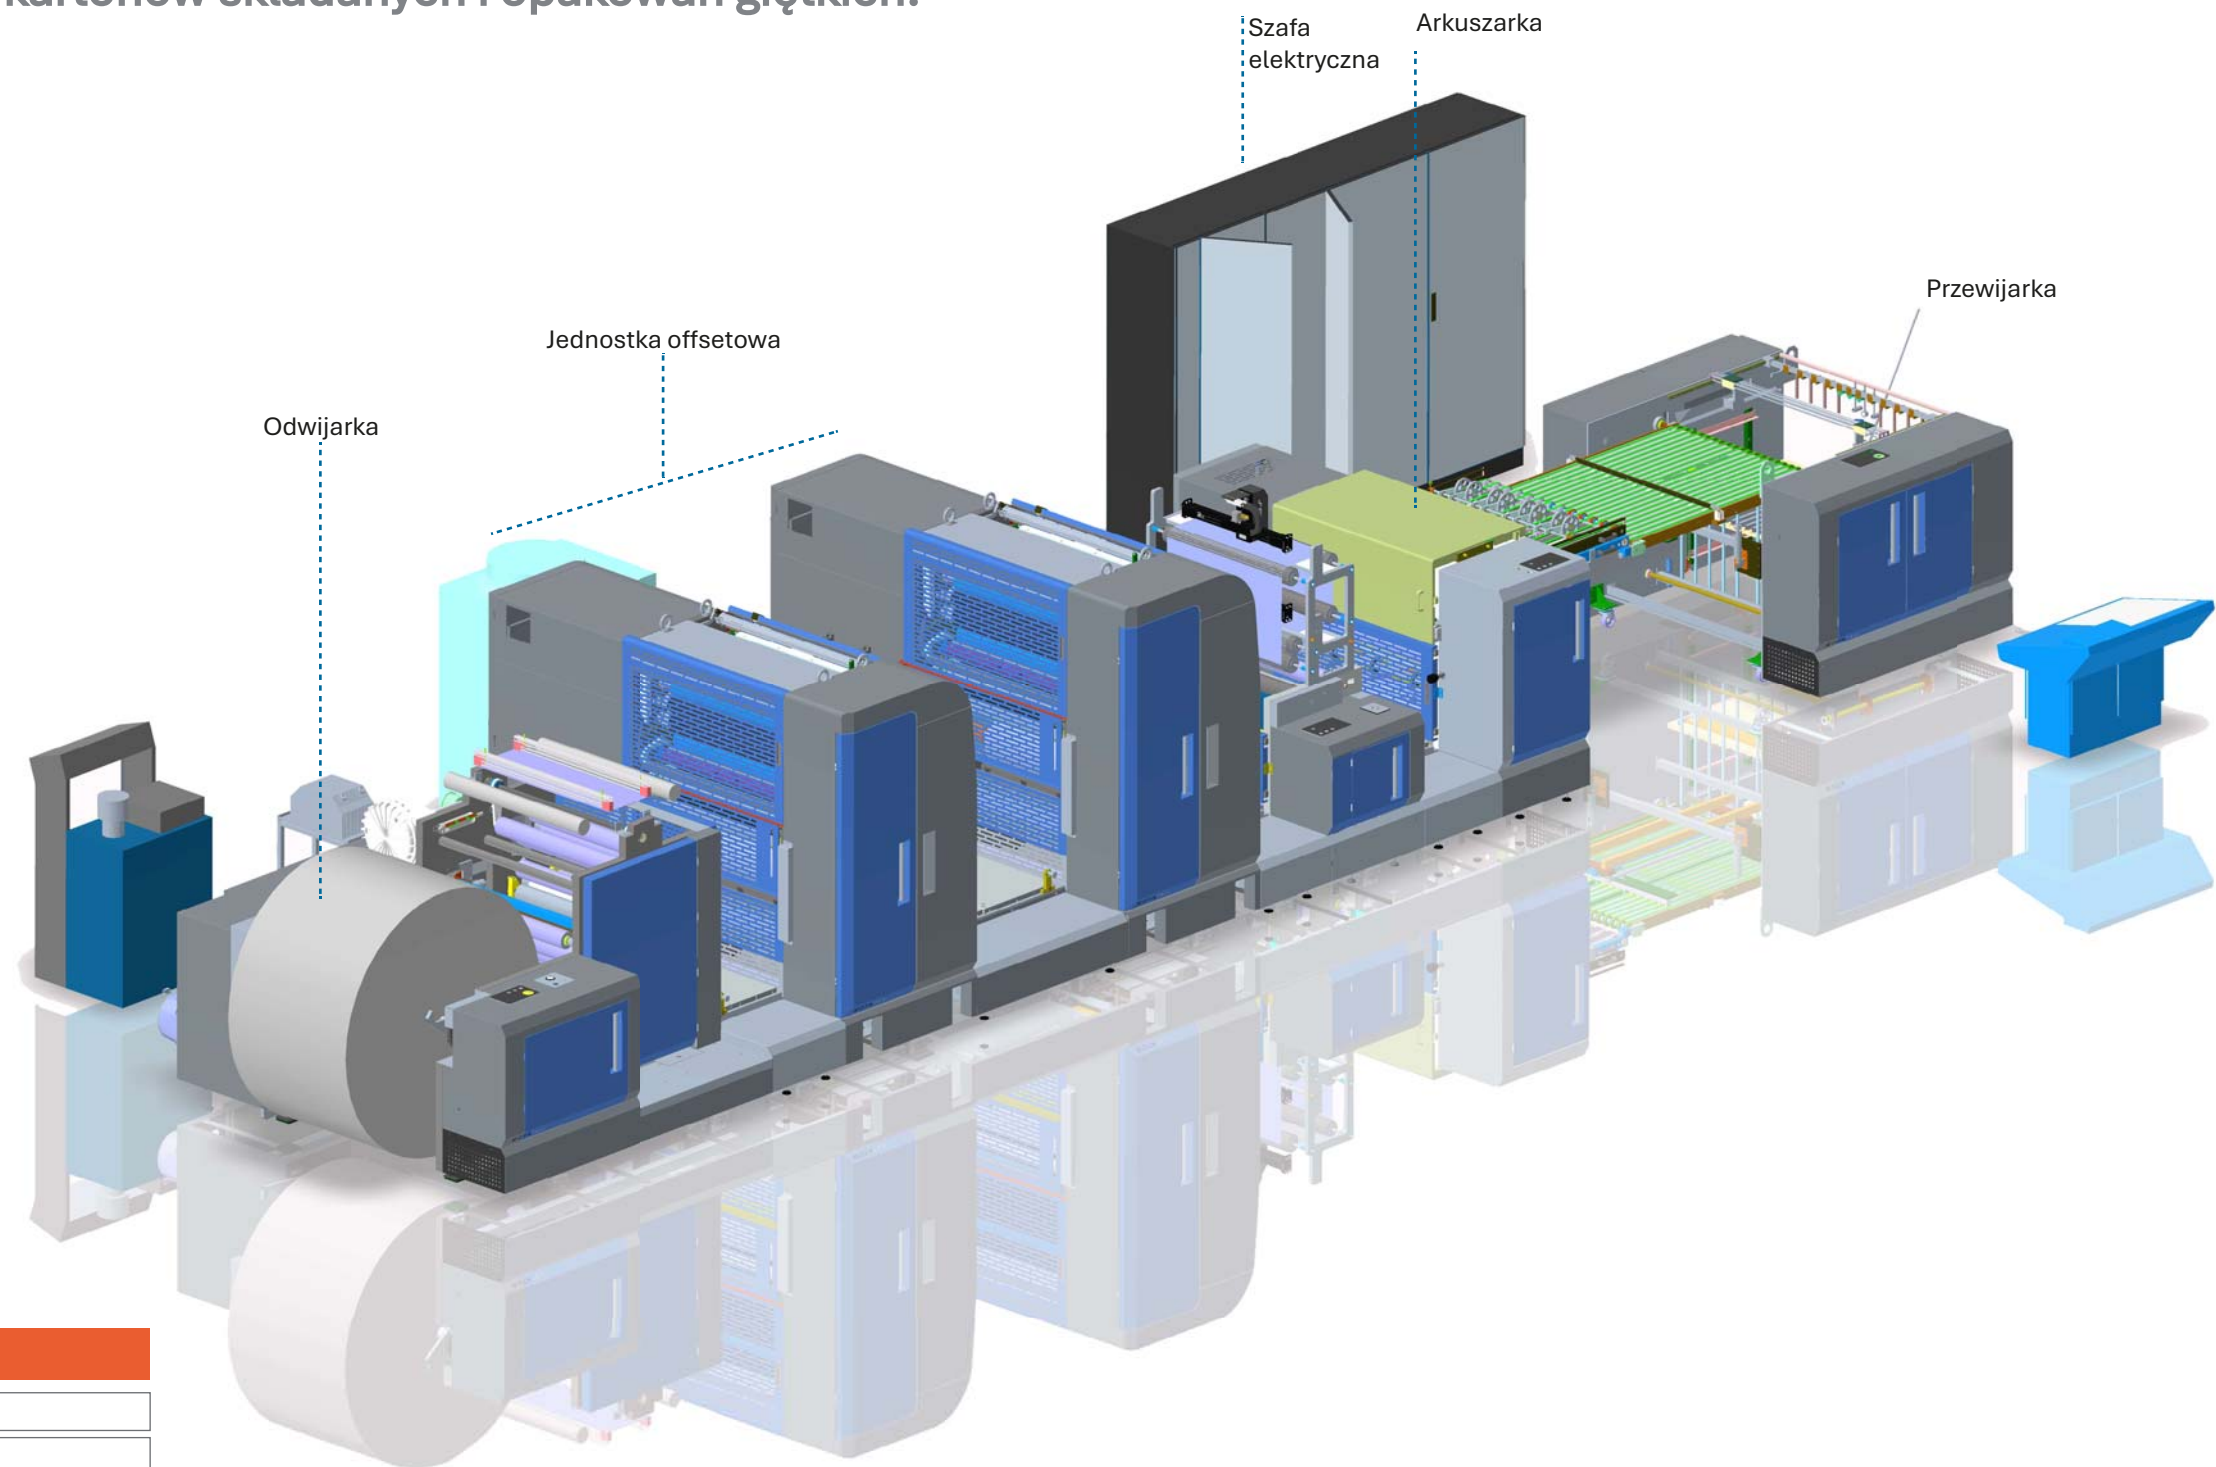

Do 400 m/min

Z roli na arkusze
300 m/min

SZEROKOŚĆ



Maksymalna
szerokość podłoża
870 mm

Maksymalna
szerokość druku
850 mm

PODŁOŻA DRUKOWE

Folie (od 12 do 80 mikronów)

BOPP

PET

PVC (od 15 do 400 mikronów)

Materiały termokurczliwe

Papier samoprzylepny

Papier (od 30 do 400 g/m²)


Karton (od 150 do 400 g/m²)

Universal

850

NOWY Universal 850

- 1. Wprowadzenie całkowicie przeprojektowanego układu wałów offsetowych, teraz z czwartym wałkiem farbowym, zwiększającym możliwości drukowania.
- 2. Zastosowanie nowego systemu zwilżania, zaprojektowanego z myślą o prostocie i maksymalnej efektywności, zoptymalizowanego do pracy przy wyższych prędkościach.
- 3. Integracja nowej konstrukcji tulei z pneumatycznym systemem blokowania, umożliwiającym łatwiejszy montaż i większe bezpieczeństwo.
- 4. Przeprowadzenie kompleksowej analizy sztywności modułów i wałków, co przełożyło się na poprawę stabilności druku.
- 5. Zastosowanie chłodzonego wałka farbowego, który zapewnia lepszą kontrolę temperatury farby, równomierne rozrowadzenie i stabilną lepkość w całym układzie.
- 6. Wprowadzenie w pełni regulowanego systemu oscylujących wałków farbowych, umożliwiającego precyzyjne dostosowanie do różnych typów farb – UV, LED i olejowych.
- 7. Zastąpienie wszystkich napędów serwowalnikami Rexroth, co zwiększyło elastyczność, precyzję i stabilność regulacji.
- 8. Udoskonalenie precyzji pasowania poprzecznego, dzięki czemu uzyskano jeszcze lepsze dopasowanie nadruku.
- 9. Maszyna została przeprojektowana pod kątem łatwiejszej konserwacji i lepszego dostępu do podzespołów, co ułatwia obsługę serwisową.
- 10. Dostępne są różne konfiguracje maszyny dostosowane do rozmaitych podłoży, z opcją wyboru systemów kontroli naprężenia i indywidualnie projektowanych wałków.
- 11. W ofercie znajdują się również dodatkowe opcje wyposażenia, takie jak automatyczne mycie obciążu, automatyczne podawanie farby oraz zaawansowany system obsługi tulei, które pozwalają dostosować maszynę do indywidualnych potrzeb użytkownika.

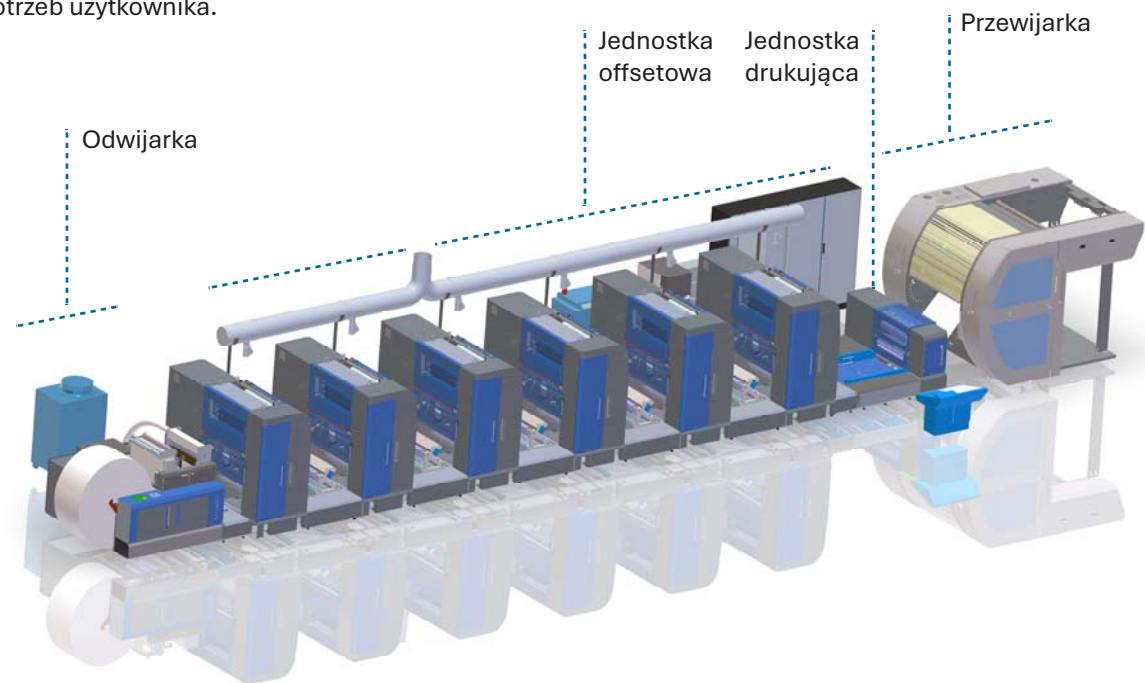

MODUŁOWA KONFIGURACJA ONLINE / KOMBINACJA ONLINE

Jednostki fleksograficzne
Jednostki sitodrukowe
Wykrawarka rotacyjna / płaska
System 100% kontroli druku
Tłoczenie na gorąco
Druk inkjet zmiennego obszaru
Rozwijanie i przewijanie non-stop

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM PODSTAWOWY

Formaty zmiennie pomiędzy 508 a 1016 mm	Grubość pły 0'20 / 0'30 mm	Średnica wału 70 / 76 / 150 mm
Formaty wykrawania zmiennie pomiędzy 400 a 800 mm	Formaty arkuszy 500 - 1000 mm	
Średnica rozwijania maks. 1500 mm (maks. 800 kg)		

APLIKACJE



Etykiety farmaceutyczne
Opakowania giętkie
Kartony składane

RYNKI

Żywność



Farmacja



Kosmetyki



Napoje bezalkoholowe



“ PRZEŁOMOWE ROZWIĄZANIE
W DRUKU FARMACEUTYCZNYM
I KARTONOWYM ”

