


Opatentowana technologia tulei offsetowych

Adaptacyjna maszyna Offset / Flexo z wymiennymi, lekkimi tulejami, umożliwiającą szybką i łatwą wymianę – w mniej niż minutę.



PRĘDKOŚĆ

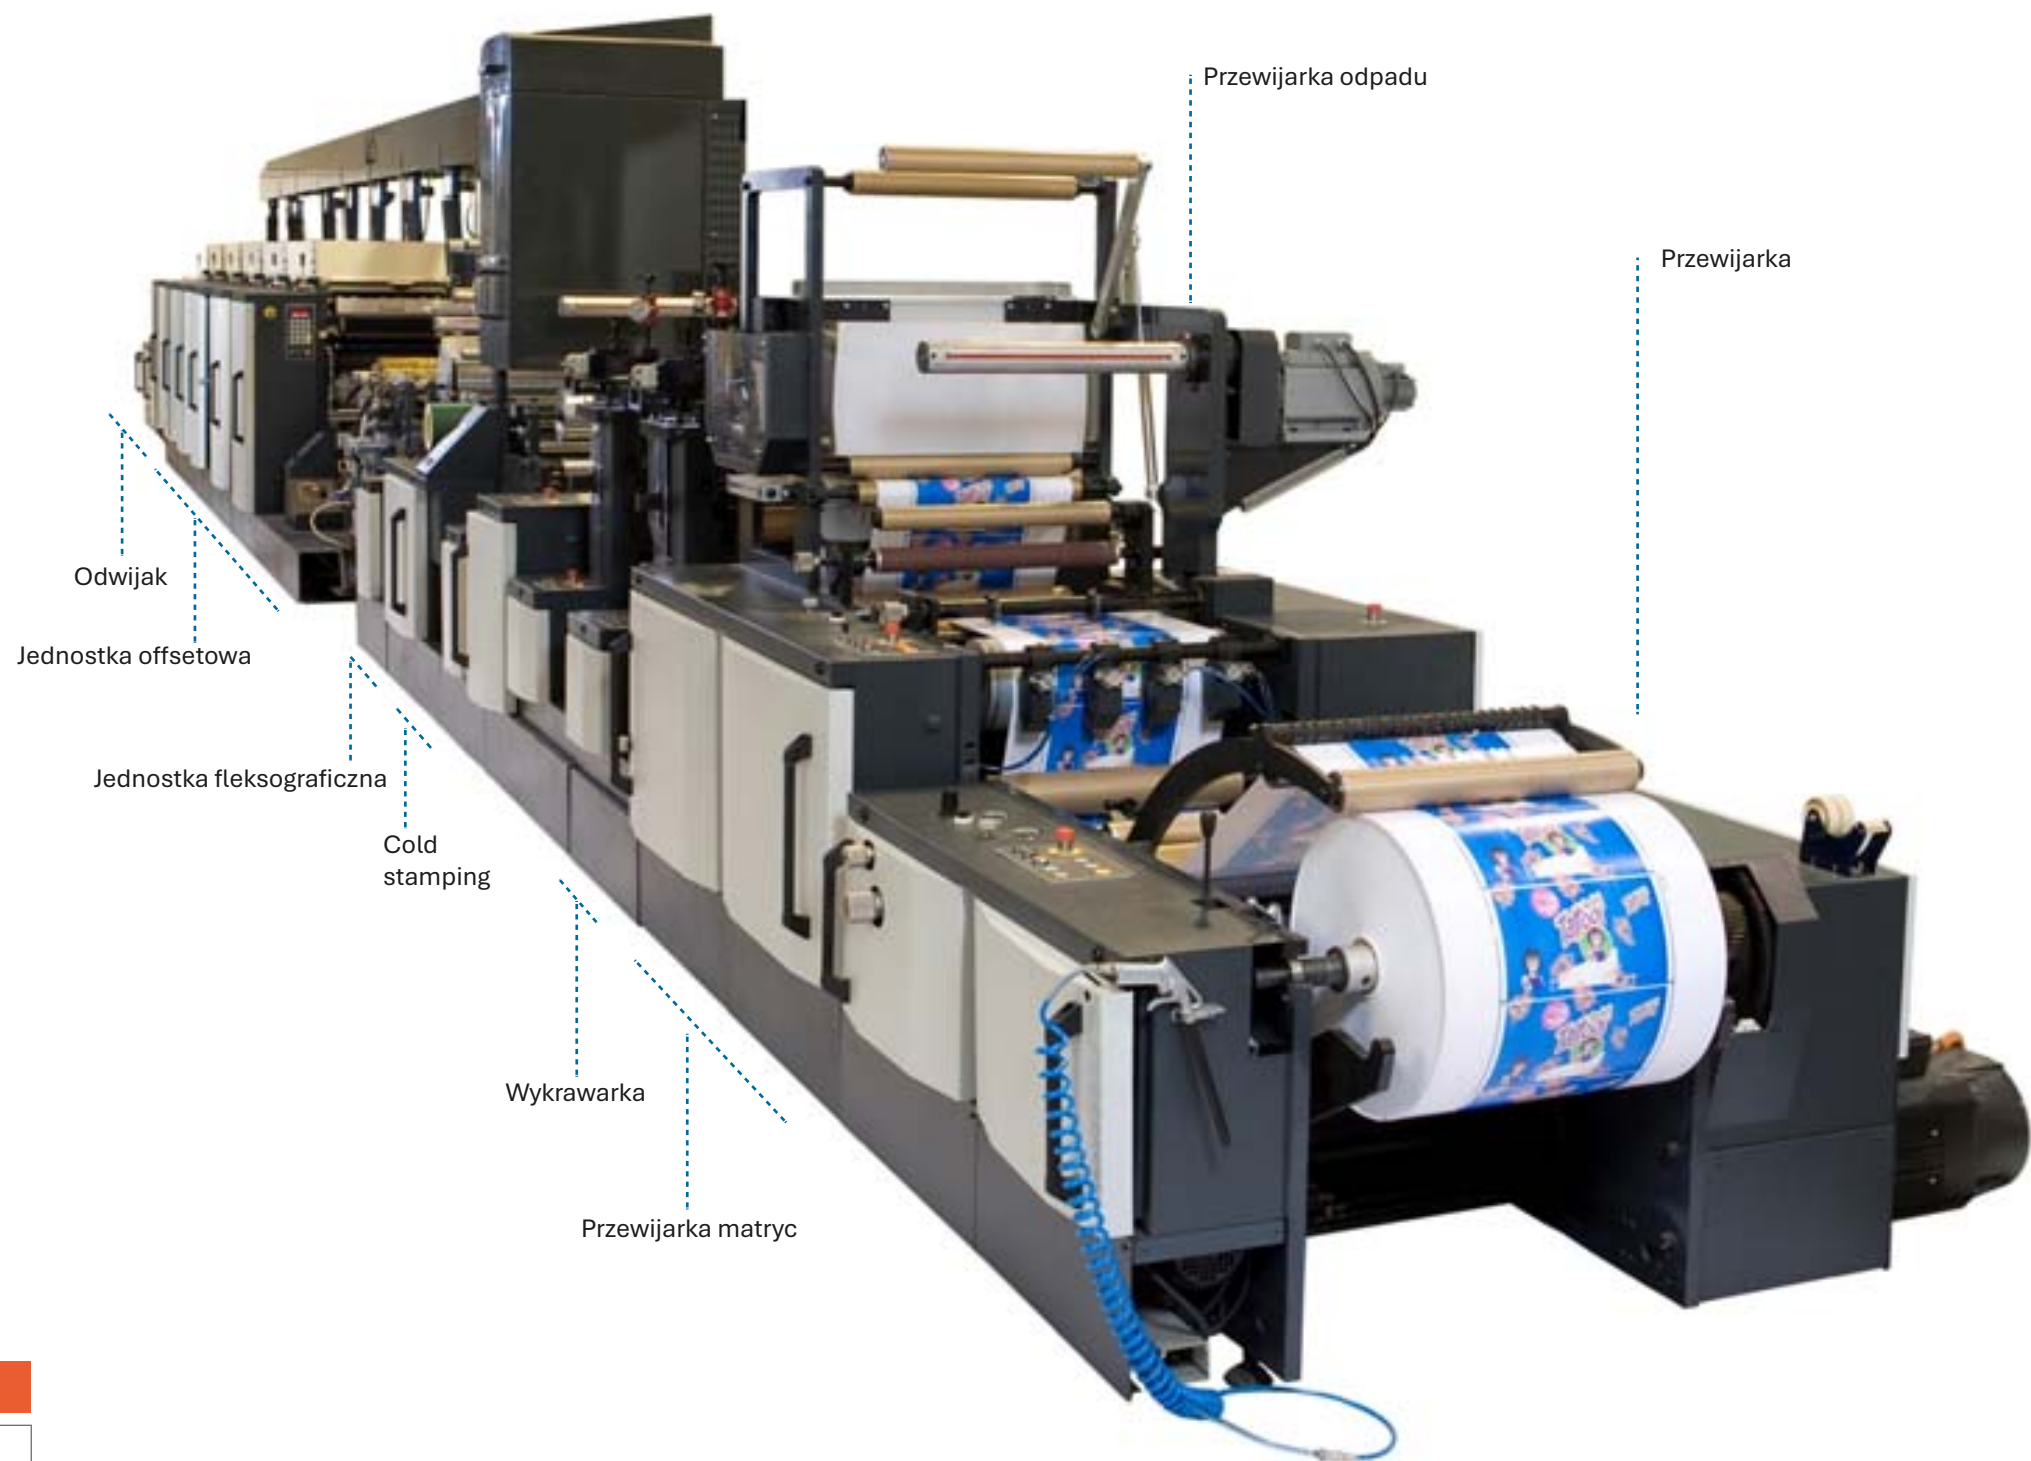

Do 350 m/min
Z roli na arkusze
250 m/min

SZEROKOŚĆ



Maksymalna
szerokość podłoża
520 mm | 680 mm

Maksymalna
szerokość druku
500 mm | 660 mm

PODŁOŻA DRUKOWE

Folie
BOPP
PET
PVC (od 15 do 400 mikronów)
Materiały termokurczliwe
Papier samoprzylepny
Papier samoprzylepny (150 do 400 g/m ²)
Aluminium
Papier (40 do 300 g/m ²)

Universal

520 | 680

Szeroka gama podłoży drukowych

Maszyna **Universal** wyposażona jest w opatentowany system wymiennych, lekkich tulei offsetowych. To rozwiązanie zostało opracowane przez Rotatek i jest stosowane na skalę światową. Ta innowacyjna technologia tulei oferuje wyjątkową prostotę i wydajność przy przechodzeniu między różnymi formatami druku. Wystarczy wymienić tuleję, aby zmiana zleceń przebiegała płynnie, bez ryzyka uszkodzenia materiału.

Technologia wymiennych tulei nie tylko zwiększa wygodę i tempo pracy, ale także znacząco obniża koszty produkcji druku w różnych formatach. Wystarczy zaledwie dwie lekkie tuleje do wymiany, aby Universal uprościł proces, skracając zarówno czas, jak i koszty produkcji. To rozwiązanie, początkowo kluczowe w druku fleksograficznym, teraz przynosi korzyści również w druku offsetowym.

Dodatkowo, **Universal** łączy wyjątkową jakość druku offsetowego z elastycznością przy zmianach formatów, oferując jednocześnie konkurencyjną przewagę dzięki niższym kosztom przygotowania druku. Płyty offsetowe, bardziej ekonomiczne niż płyty fleksograficzne czy wałki rotograviurowe, podnoszą całkowitą wartość inwestycji w maszynę.



KOMBINACJE ONLINE

Jednostki fleksograficzne	System wizyjny
Jednostki rotograviurowe	System 100% kontroli druku
Jednostki sitodrukowe	Hot stamping
Cold stamping	Druk Injet zmiennego obszaru
Jednostki wykrawające	Rozwijanie i przewijanie non-stop
Obróbka wtórna	Obróbka koronowa
Automatyczny system nafarбления	Suszenie UV / EB / gorącym powietrzem
Automatyczny system kontroli registra	Podajnik wyjściowy arkuszy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM PODSTAWOWY

Formaty zmiennie pomiędzy 400 a 800 mm	Arkusze 0,15 / 0,20 mm	Średnica walu 70 / 76 / 150 mm
Formaty wykrawania zmiennie pomiędzy 400 a 800 mm	Grubość płyt 0,90 / 1,05 mm z kocem samoprzylepnym	
Cięcie nożem zmiennie w zakresie od 175 do 711 mm	Średnica rozwijania maks. 1500 mm (maks. 800 kg)	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



RYNKI

Żywność



Farmacja



Kosmetyki



Napoje bezalkoholowe



Etykiety

Formularze biznesowe

Opakowania giętkie

Dokumenty zabezpieczone

Kartony składane



POZWALA NA LICZNE KONFIGURACJE I RÓŻNORODNE KOMBINACJE DRUKU, PROCESÓW ORAZ WYKOŃCZEŃ.

